



Formerly Known As: Shell Corena P

# Shell Corena S2 P 68

## *Huile pour compresseurs d'air alternatifs (à piston)*

Shell Corena S2 P est une huile de haute qualité à destinée à la lubrification des compresseurs d'air alternatifs de haute pression. Elle est particulièrement adaptée à la lubrification des compresseurs d'air alternatifs pour les températures de refoulement allant jusqu'à 220°C.

### DESIGNED TO MEET CHALLENGES

#### Caractéristiques, Performances et Avantages

- Durée de vie de l'huile étendue et économie de coût de maintenance

Shell Corena S2 P permet, dans certains cas, de prolonger la périodicité de maintenance des pistons et clapets. Les compresseurs peuvent être maintenus en service pendant de plus longues périodes à un haut niveau d'efficacité.

Cette capacité d'étendre la période de maintenance est possible grâce à la résistance à la formation de dépôts de carbone et de laques sur les clapets et les pistons à des températures et des pressions de service élevées.

- Protection exceptionnelle contre l'usure

Shell Corena S2 P protège efficacement les surfaces métalliques contre la corrosion et l'usure pour aider à prolonger la durée de vie des composants sensibles tels que les roulements et pistons.

- Maintien de l'efficacité du système

Shell Corena S2 P aide à prévenir la formation de dépôts de carbone et de laques sur les clapets et les pistons à hautes températures et pressions. De tels dépôts peuvent provoquer de sérieux dommages, diminuer l'efficacité du compresseur et augmenter les coûts de maintenance. En outre, Shell Corena S2 P a une bonne séparation avec l'eau permettant à un excès d'eau d'être vidangé et ainsi éviter une corrosion accélérée.

- Lignes d'air sécurisées

Lorsque les lignes d'air sont en décharge, la combinaison de particules de corrosion, dispersées dans des dépôts charbonneux, couplée à la chaleur provenant de la compression récente de l'air, peut provoquer une réaction exothermique génératrice d'incendie et d'explosion. Shell Corena S2 P aide à réduire tout danger potentiel.

- Protection fiable
- Intervalle de vidange standard

#### Applications



- Compresseurs d'air alternatifs

Shell Corena S2 P est adaptée à la lubrification des compresseurs d'air alternatifs industriels pour des températures de refoulement allant jusqu'à 220°C.

- Compresseurs d'air respirable

Shell Corena S2 P convient aux compresseurs munis d'un système de filtration spécifique assurant que l'air est respirable.

#### Spécifications, Approbations et Recommandations

- DIN 51506 VBL
- ISO 6743-3A-L DAA Normal Duty

Pour une liste complète des approbations et recommandations, vous pouvez consulter les Services Techniques Shell.

#### Compatibilité et Miscibilité

- Compatibilité avec les joints

Les huiles Shell Corena S2 P sont compatibles avec tous les joints habituellement utilisés dans les compresseurs d'air.

## Caractéristiques types

Propriétés	Méthodes	Shell Corena S2 P 68
Grade de viscosité ISO	ISO 3448	68
Viscosité cinématique @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosité cinématique @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Masse volumique @15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298
Point d'éclair (COC)	°C minimum	ASTM D92
Point d'écoulement	°C	ASTM D97
Valeur de neutralisation mg KOH/g		ASTM D974
Cendres sulfatées % m		DIN 51575
Propriété anti-corrosion- Eau salée synthétique	degree	ASTM D665B
Désémulsion @54°C	min	ASTM D1401
Désémulsion @82°C	min	ASTM D1401

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Shell se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

## Hygiène, Sécurité et Environnement

### • Hygiène et Sécurité

Shell Corena S2 P 68 ne devrait pas présenter de risques en matière de santé lors d'une utilisation correcte, en respectant les recommandations et le maintien de bonnes normes d'hygiène.

Eviter tout contact avec la peau. Dans le cas contraire, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Pour manipuler les huiles usagées, utiliser des gants adaptés.

Les mesures d'hygiène et les consignes de sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site internet: <https://www.epc.shell.com>

### • Protection de l'environnement


Remettre les huiles usées à un collecteur agréé. Ne pas déverser l'huile dans les égouts, le sol ou l'eau.

## Informations complémentaires

### • Conseil

Pour des conseils relatifs à des applications non mentionnées dans cette fiche technique, veuillez contacter votre interlocuteur Shell.

## Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S2 P

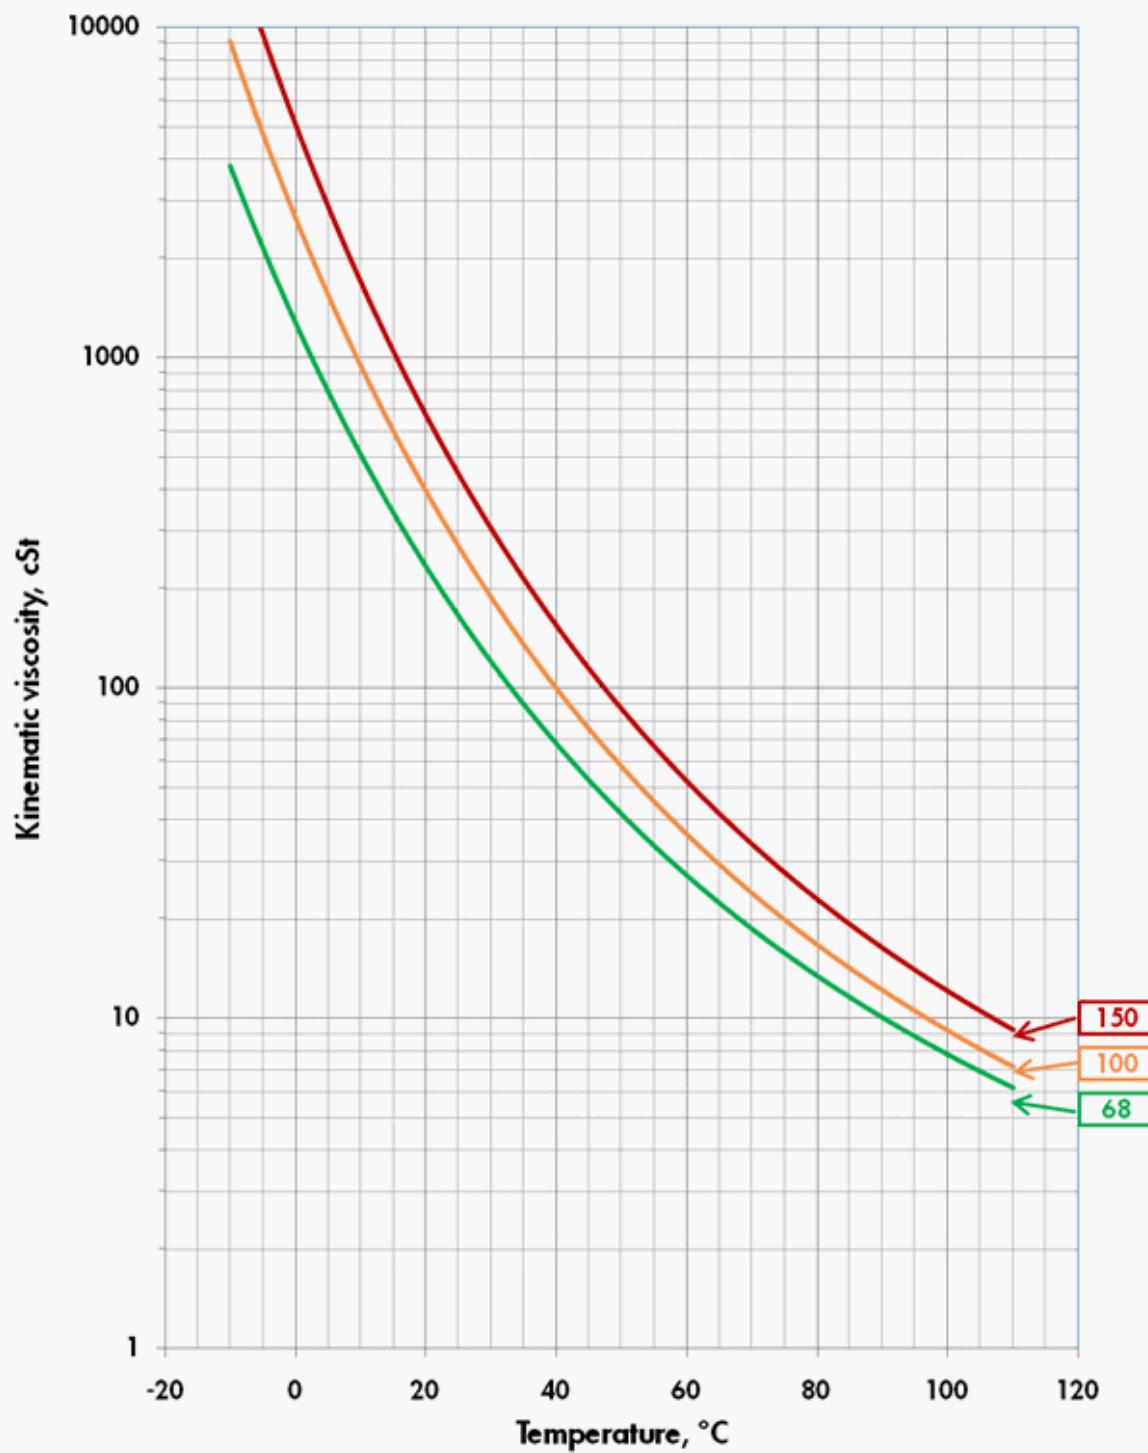

01 57 60 66 44

Société des Pétroles Shell "les portes de la défense" 307, Rue d'Estienne d'Orves  
92708-Colombes CEDEX

e-mail: TIC@shell.com